


COMPANY PROFILE

PROMKAO

เกี่ยวกับ บริการของเรา

บริษัท พร้อมก้าว จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร และแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโครงสร้างอาคารแตกร้าว, ปัญหาพื้นทรุด, ส่วนต่อเติมของบ้านทรุดตัว ผนังแตกร้าวรวมถึงลูกค้าธุรกิจต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นการตกแต่งภายใน การ Built in ตามสไตล์ที่คุณเป็นพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามใจคุณ มั่นใจกับทีมงานและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ ตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานระบบ รวมทั้งนักออกแบบที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบหน้างาน รายงานความคืบหน้า และรับประกันความพึงพอใจจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด

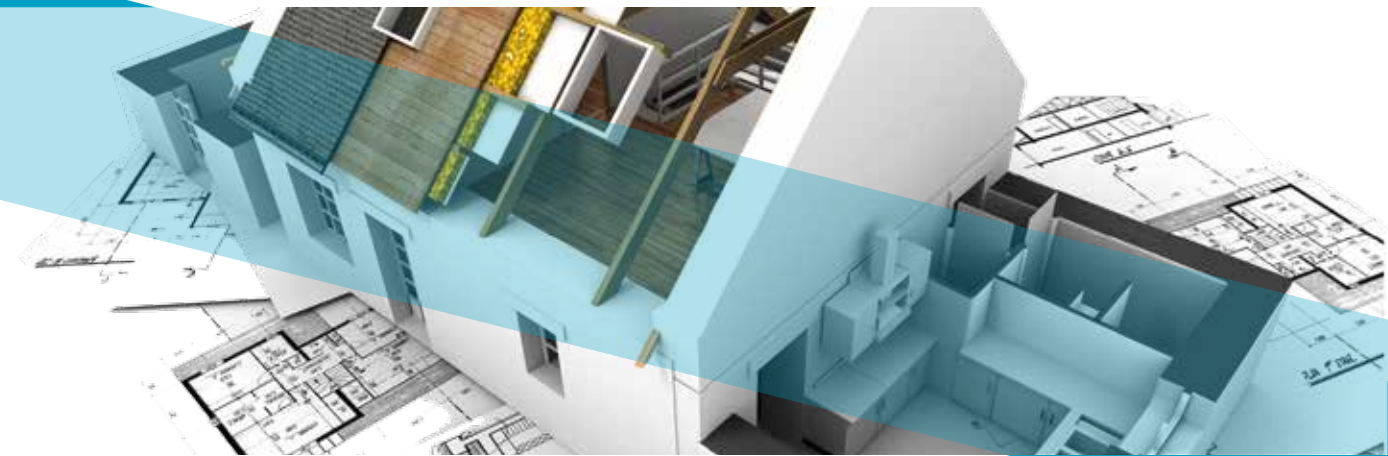

ปัญหามันทรุด

บริการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน ส่วนต่อเติม อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บริษัทฯ แก้ไขด้วยเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก จะช่วยรับน้ำหนักของบ้านได้มากกว่า 15 ตันต่อเสาเข็ม และสามารถกดเสาเข็มลงไปยังชั้นดินได้ลึกกว่า 20 เมตร อีกทั้งไม่มีเสียงดังรบกวนและพื้นที่การทำงานน้อย



เคลือบพื้นผิวคอนกรีต

บริการเคลือบพื้นอุตสาหกรรม (Industrial Floor Coating Services) ทุกรูปแบบ เช่น เคลือบผิวหน้าคอนกรีต (Concrete Coating), เคลือบผิวหน้าโลหะ (Metal Coating), เคลือบผิวป้องกันการรั่วซึม (Waterproof Coating) และพื้นอาคารสำนักงานทั่วไป ตามแต่ละจุดประสงค์ของลูกค้า



ก่อสร้าง ต่อเติม ออกแบบ ตกแต่งภายใน

บริการสร้างบ้าน หรือส่วนต่อเติมห้อง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบพร้อมตกแต่งภายในบ้าน ออกแบบ ตกแต่งสวนรอบๆบ้าน เพื่อให้ที่อยู่อาศัยของคุณพร้อมสำหรับการย้ายเข้าอยู่ 100% โดยทีมงานมืออาชีพที่วางแผนการทำงาน ประเมินเวลาที่ชัดเจน และได้คุณภาพของงาน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ



รีโนเวทบ้านเก่า

บริการรีโนเวท ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม คอนโดมีเนียม จากสภาพทรุดโทรมหรือเบื่อกับแบบเดิมๆ บริษัทฯสามารถปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน ฟังก์ชันต่างๆ จากทีมงานมืออาชีพ



ทำไม เลือก พร้อมก้าว

01

เราคือ
ระดับมืออาชีพ

เราให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่วางแผนการทำงานและ
ระยะเวลาอย่างรอบคอบ และชัดเจน

02

บริการ
ครบวงจร

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบถึงก่อสร้าง
วงจร และแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านได้อย่างตรงจุด

03

ควบคุมและรายงาน
อย่างใกล้ชิด

เรามีบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบหน้างานรายงานความ
คืบหน้า และรับประกันความพึงพอใจจนกว่างานจะเสร็จ
สมบูรณ์ และส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด

04

ราคา
ย่อมเยาว์

เราออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ
เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และอายุ
การใช้งาน งบประมาณไม่บานปลาย เพราะมีการตรวจสอบ
หน้างานและประเมินราคากันที่

Micro piles - เสาเข็มไมโครไพล์

ปัญหามันทรุด

การทรุดตัวของฐานรากโครงสร้างบ้าน ส่วนต่อเติม อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม ซึ่งการทรุดตัวเกิดจากหลายสาเหตุ การก่อสร้างในระบบฐานรากตื้น เช่นการใช้เสาเข็มสั้น 6 เมตร เสาเข็มไม่ได้มาตรฐาน เสาเข็มแตกหัก หรือเสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ตามความต้องการ ฯลฯ การทรุดตัวของโครงสร้างก่อให้เกิดรอยร้าวตามผนังหรือรอยแยกระหว่างโครงสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ โครงสร้างบ้านเอียง ซึ่งการแก้ไขด้วยเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างที่มีการทรุดตัว โดยเป็นการเป็นการเสริมฐานราก เพื่อแก้ปัญหามันทรุดตัวของบ้านหรือส่วนต่อเติม




เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro piles)

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro piles) มีลักษณะเป็นเสาเข็มเหล็กแบบกลม ซึ่งตรงกลางเป็นรูกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สามารถรองรับน้ำหนัก ปลอดภัยได้มากกว่า 15 ตัน และมีความยาวก่อนละ 1 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาต่อกัน โดยใช้วิธีการกดเสาเข็มด้วยเครื่องกดไฮดรอลิก เนื่องจากเสาเข็มไมโครไพล์มีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะกดจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง

เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างที่มีการทรุดตัว โดยเป็นการเสริมฐานรากเพื่อแก้ปัญหามันทรุดตัวของบ้านหรือส่วนต่อเติม โดยการทำงานจะทำการขุดลงไปใต้ฐานรากอาคาร จากนั้นติดตั้งเครื่องไฮดรอลิกในตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด แล้วกดเสาเข็มลงไปจนถึงชั้นดินแข็งและทำการล๊อคน้ำหนักไว้กับฐานโครงสร้าง

คุณสมบัติของ Micro piles

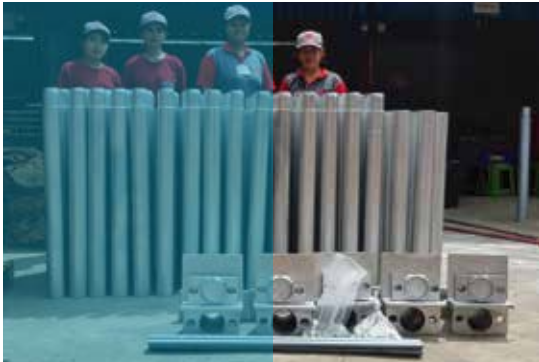

1. สามารถกดลงได้ลึกกว่า 20 เมตร
2. รับน้ำหนักได้มากกว่า 15 ตัน
3. ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างออก
4. ไม่มีแรงสั่นสะเทือน และไม่มีเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง
5. มีกระบวนการตรวจสอบความลึกและแรงดันขณะทำการกดเสาเข็ม
6. งานเสร็จไว สามารถเปิดพื้นที่ใช้งานได้ทันที

วิธีการทำงานของ Micro piles

1. สำรวจตรวจสอบอาคารโดยวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินปัญหาของการทรุดตัว
2. เมื่อทราบถึงสาเหตุและปัญหาวิศวกรจะทำการประเมินน้ำหนักบรรทุกของอาคาร (Column Load) แล้วจึงกำหนดตำแหน่งที่จะทำการเสริมฐานราก-จำนวนเสาเข็ม
3. ก่อนดำเนินการติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์เจ้าหน้าที่จะทำการปิดพื้นที่หน้างานบริษัทจะคำนึงถึงความสะอาดและความเรียบร้อยของหน้างาน
4. ขุดเปิดพื้นที่ในการทำงานใกล้ตำแหน่งฐานรากเดิมหรือตามตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด มีขนาด 0.8 x 0.8 เมตร และมีความลึกขึ้นอยู่กับความลึกของฐานราก



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4



ขั้นตอนที่ 5



ขั้นตอนที่ 6



ขั้นตอนที่ 7



ขั้นตอนที่ 8

5. ติดตั้งบารับน้ำหนักที่ทำจากแผ่นเหล็กกันสนิมโดยการติดตั้งต้องกำหนดให้น้ำสัมผัสระหว่างคอนกรีตและบารับน้ำหนักมีความเรียบสม่ำเสมอ
6. ติดตั้งเครื่องกดไฮดรอลิกเข้ากับบารับน้ำหนัก เครื่องกดไฮดรอลิกมีขนาดความกว้าง 0.5 เมตรและสูง 1.5 เมตร
7. ทำการกดเสาเข็มไมโครไพล์ที่มีลักษณะเสาเข็มเหล็กแบบกลมซึ่งตรงกลางเป็นรูกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีการเคลือบกันสนิม ลงสู่ชั้นดินทีละท่อน ท่อนละ 1 เมตร แล้วทำการกดเสาเข็มจนกระทั่งได้ความลึกตามที่วิศวกรกำหนดไว้
8. เมื่อทำการกดเสาเข็มได้ความลึกตามที่วิศวกรกำหนด จะใช้แผ่นเหล็กล็อกบารับน้ำหนักเข้ากับโครงสร้าง และเทคอนกรีตปิดหน้างาน พร้อมส่งมอบงาน

1. บำรรับน้ำหนัก (Bracket) ถูกออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 ตัน
2. ท่อเหล็กที่มีความยาวก่อนละ 1 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว มีระบบข้อต่อแบบสวมอัดโดยเครื่องกดไฮดรอลิก
3. ฝาล็อกบ้ำรรับน้ำหนัก และสัดิต ซึ่งผ่านกระบวนการชุบโลหะแบบ Hot-Dip Calvanizing

[illegible]

BILL OF MATERIALS									
PACIFIC PIPE									
Customer: Project: Location: Quantity: 					Product: 				
Notes: 									
Material Description: 									
Material Specification: 									
Material Grade: 									
Material Weight: 									
Material Volume: 									
Material Cost: 									
Material Unit: 									
Material Quantity: 									
Material Price: 									
Material Total: 									

[illegible][illegible][illegible]

ตัวอย่างผลงาน



ภาพโซตงาน : แท็งเก็บน้ำคอนโดมิเนียม ย่าน RCA

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการเสริมฐานรากเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งในการปฏิบัติงานทางพร้อมก้าวต้องลงไปเสริมฐานต่อหมอกที่อยู่ลกลงไปถึง 5 เมตร แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ และอุปกรณ์ของพร้อมก้าวสามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้ง่ายจึงสามารถทำงานได้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว พร้อมก้าวทำการลงเสาเข็มไมโครไพล์ได้ลึกโดยเฉลี่ย 24 เมตร รับน้ำหนักได้ถึง 20 ตัน



ภาพโซตงาน : เขตประเวศ กรุงเทพฯ

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการเสริมฐานรากเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัวเอียง ทำให้เกิดรอยร้าวประตูไม่สามารถปิดได้สนิท มีรอยแตกร้าวแนวพื้นกระเบื้อง เนื่องจากส่วนต่อเติมของลูกค้ายเป็นกระจกรอบด้าน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีที่ลดการสั่นสะเทือน เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิกของพร้อมก้าวจึงเหมาะสำหรับการแก้ไขเป็นอย่างมาก พร้อมก้าวได้ทำการลงเสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน 6 ต้น เฉลี่ยจุดละ 23 เมตรใช้เวลาในการทำงาน 5 วัน



ตัวอย่างผลงาน



ภาพไซต์งาน : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการเสริมฐานรากเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งทางลูกค้ากำลังรีโนเวทบ้านและส่วนต่อเติม เนื่องจากส่วนต่อเติมมีการทรุดตัว พร้อมก้าวได้ทำการเสริมฐานรากให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการทรุดตัวในอนาคตในส่วนห้องด้านข้างและโครงสร้างครัว ทั้งหมดจำนวน 10 ต้น เจาะลึกจุดละ 28 เมตร ใช้เวลาในการทำงาน 5 วัน



ภาพไซต์งาน : เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการเสริมฐานรากเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพียง 40 เซนติเมตร ด้วยประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ และอุปกรณ์ของพร้อมก้าวสามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้ง่ายจึงสามารถทำงานได้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดจำนวน 4 ต้น เจาะลึกจุดละ 24 เมตร ใช้เวลาในการทำงาน 3 วัน



ตัวอย่างผลงาน



ภาพไซด์งาน : รังสิต คลอง 4 กรุงเทพฯ

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการเสริมฐานรากเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ การทรุดตัว รอยแตก รอยร้าว เกิดขึ้นในส่วนของบ้านหลัก บริเวณโรงจอดรถ ซึ่งจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของเสาเข็ม 3 ด้าน ทางบริษัท จึงทำการเสริมฐานรากทั้งหมดจำนวน 4 ต้น เสาเข็มจุดละ 24 เมตร ใช้เวลาในการทำงาน 2 วัน



งานก่อสร้างบ้าน ส่วนต่อเติม โรงงาน

ต่อเติมบ้าน โรงงาน คุณภาพ สร้างกับ พร้อมก้าว

ดำเนินงานด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ประเมินต้นทุนและดำเนินการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

เราให้บริการครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ยื่นขออนุญาตต่าง ๆ
ดำเนินงานก่อสร้าง จนส่งมอบงาน

ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราดำเนินงานด้วยระบบที่มีมาตรฐาน
ในการดำเนินงาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ใส่ใจความต้องการของลูกค้า เราดำเนินการวางแผนการทำงานร่วมกัน
กับลูกค้าโดยคำนึงถึงแผนงานที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

การประกันผลงาน เรารับประกันคุณภาพผลงานทั่วไปภายใน 1 ปี และ
รับประกันโครงสร้างนาน 5 ปี



ขั้นตอนการก่อสร้าง

Step 1 การเลือกแบบบ้าน โรงงาน และให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท ยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างพร้อมเสนอราคา
งานก่อสร้างอาคาร/ตกแต่งโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ
เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

Step 2 ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เมื่อท่านได้เลือกแบบบ้านตามที่ต้องการ
แล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และ
วางแผนบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้างตามเงื่อนไข

Step 3 เชินสัญญาก่อสร้างอาคาร/ตกแต่ง เมื่อท่านได้สรุปแบบ และราคาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนัดท่านมาเซ็น
สัญญา โดยในสัญญาจะระบุระยะเวลาปลูกสร้าง ค่างวดที่ต้องชำระ และหน้าที่รับผิดชอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยจะแบ่งการ
ชำระเป็น 4 งวด คือ 40% -> 30% -> 20% -> 10% ตามระยะการทำงาน ซึ่งจะกำหนดไว้ในสัญญาการปลูกสร้าง

Step 4 ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร/ตกแต่ง

Step 5 ส่งมอบงานพร้อมใบรับประกัน

ตัวอย่างผลงาน



ภาพโซตงาน : ต่อเติมบ้านสรณสิริ ปัญญา-รามอินทรา

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำต่อเติมบ้านสรณสิริ ปัญญา-รามอินทรา ทางพร้อมก้าวดำเนินงานด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบประเมินต้นทุนและดำเนินการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ มูลค่างาน 600,000 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน



ภาพโซตงาน : ต่อเติม เรือนอนกประสงค์ รามอินทรา

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการออกแบบและต่อเติม เรือนอนกประสงค์ทางพร้อมก้าวดำเนินงานด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบประเมินต้นทุนและดำเนินการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ มูลค่างาน 450,000 บาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน



ออกแบบ ตกแต่งภายใน

ออกแบบ ตกแต่งภายใน

เราให้บริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างภายใน งานทุกประเภท เช่น บ้าน คอนโด ร้านค้า อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน อพาร์ทเมนต์ และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ด้วยสไตล์งานออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์ ในรายละเอียดงานหลากหลายสไตล์ ทั้ง Modern, Modern Contemporary, Modern Tropical, Modern Classic, Retro, Classic, Asian Boutique Resort, Neo-Classic เป็นต้น



ขั้นตอนการใช้บริการออกแบบตกแต่งภายใน

1. รับข้อมูลลูกค้า

รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ Concept จากลูกค้าโดยตรง พร้อมนัดหมายวัดหน้างาน

2. เสนอราคา

เจ้าหน้าที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งราคาประเมินงานให้ลูกค้าทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนทำการออกแบบงานภาพ 3 มิติ

3. แบบงาน สามมิติ

เราออกแบบงาน 3 มิติ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เห็นบรรยากาศเสมือนจริงในรูปแบบของภาพ 3 มิติ (ในขั้นตอนการนำเสนอแบบ 3 มิติ ลูกค้าต้องจ่ายค่ามัดจำแบบก่อน 50%) เราจะนำเสนอทั้งหมดของงานตกแต่งภายในที่ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้าได้เห็นบรรยากาศการตกแต่งเสมือนจริง

4. สรุปรงานทั้งหมด

สรุปแบบและงานทั้งหมด จ่ายค่าออกแบบอีก 50% ที่เหลือและแจ้งราคาประเมินหลังออกแบบอีกครั้ง โดยจะแบ่งการชำระเป็น 4 งวด คือ 40% -> 30% -> 20% -> 10% ตามระยะการทำงาน ซึ่งจะกำหนดไว้ในสัญญาการตกแต่ง

5. ดำเนินการติดตั้ง

ภายใน 2 สัปดาห์ งานติดตั้งในพื้นที่ออกแบบ โดยงานบางส่วนขึ้นที่โรงงานระยะเวลาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 2-3 เดือน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนของเฟอร์นิเจอร์

6. ตรวจรับงาน ทำความสะอาดหน้างาน และตรวจรับงานตกแต่งทั้งหมด



ตัวอย่างผลงาน

ภาพโซตงาน : คอนโดเมโทรลักซ์ รัชดา



ภาพโซตงาน : KC คลัสเตอร์ บ้านทาวน์เฮาส์



รีโนเวท บ้าน อาคาร ตึกแถว

รีโนเวทให้เหมือนใหม่

รับต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน อาคารทุกประเภท โดยมีทีมงาน
ที่มากประสบการณ์ จากผู้ออกแบบงานที่มีคุณภาพ และทันสมัย
ด้วยบริการของเราราคาที่ เป็นกลางและตรงเวลา

- งานรีโนเวทบ้าน
- งานรีโนเวทคอนโด
- งานซ่อมแซมหลังคารั่ว
- ปรับปรุงแก้ไขงานระบบ



การเตรียมพร้อมก่อนรีโนเวทบ้าน

1. ปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน

เมื่อทำใหม่เราควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอย ที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวัน ว่าเราต้องการอะไรบ้างหรืออาจจะดีไซน์ให้ฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งชั้นให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นต้น

2. ตัดสินใจเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งาน

เลือกใช้วัสดุและออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เลือกวัสดุที่ดูแลรักษาง่าย เข้าได้กับทุกสไตล์ของบ้าน และที่สำคัญเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับพื้นที่ๆ จะนำมาไว้ภายในบ้าน หรือควรไว้ภายนอกบ้าน เพราะมีผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุนั้นๆ

3. โครงสร้าง

การปรับปรุงโครงสร้างเราต้องคำนึงถึงโครงสร้างเดิมเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าปรับปรุงภายในบ้านวัสดุที่นำมาใช้ไม่ควรเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างบ้านมากเกินไป ควรเลือกใช้วัสดุโครงสร้างผนังและพื้นที่มีน้ำหนักเบากว่างานโครงสร้างเดิม แต่ถ้ามีการต่อเติมออกมานอกตัวบ้าน โครงสร้างจะต้องแข็งแรงและคำนึงถึงการทรุดตัว

4.ระบบไฟฟ้าและประปา

สำหรับบ้านที่มีอายุเกิน 15 ปี อาจจะถือโอกาสเดินงานระบบไฟฟ้าและระบบประปาใหม่เพราะอายุการใช้งานของงานระบบ มีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากันถ้าบ้านเป็นบ้านเก่าบางที่ตอนที่สร้างครั้งแรกช่างอาจจะไม่ได้กรัดผนังฝังสายไว้ หรืออาจจะกรัดผนังฝังสายไฟ แต่ไม่ได้นำสายไฟร้อยท่อก็จะทำให้อายุการใช้งานลดลง

5.งบประมาณ

ควรวางแผนในการใช้งบประมาณ ถ้าไม่ยากให้งบประมาณบานปลายควบคุมเรื่อง ของระยะเวลาในการปรับปรุง ไม่เปลี่ยนความคิดบ่อยๆเพราะจะส่งผลให้การก่อสร้างยืดเวลา และจะทำให้ค่าใช้จ่ายเราสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย



ตัวอย่างผลงาน



ภาพไซต์งาน : รัโนเวทบ้านเก่า พหลโยธิน 50

“พร้อมก้าว” ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทางลูกค้าให้ทำการรีโนเวทบ้านเก่า โดยการปรับปรุงแบบบ้าน และปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเพื่อประโยชน์ใช้สอยตรงกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า ทางบริษัท ได้ดำเนินงานโดยมีทีมงานที่มากประสบการณ์ จากผู้ออกแบบงานที่มีคุณภาพ และทันสมัย ด้วยบริการของเราราคาที่เป็กลางและตรงเวลา



Before

Before

After



Before



After



Before



After

งานซ่อม เคลือบพื้นผิวคอนกรีต

พื้นอีพ็อกซีเซลฟ์เลเวลลิง (Epoxy Self Leveling Floor)


พื้นอีพ็อกซีเซลฟ์เลเวลลิง (Epoxy Self Leveling Floor) พื้นที่ถูกเคลือบด้วยอีพ็อกซีความหนาปานกลาง – สูง นิยมเคลือบที่ความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไปซึ่งในกระบวนการเคลือบพื้นแบบนี้จะการใช้การติดตั้งด้วยเกรียงปาดและอาศัยทักษะความชำนาญของช่างเป็นพิเศษ โดยวัสดุ Epoxy Self Leveling จะประกอบด้วยสารเรซิน 2 ส่วนผสมที่ไม่มีตัวทำละลาย (Solvent) และเป็นวัสดุเคลือบพื้นผิวที่ต้องมีความต้านทานต่อกรด และด่าง สำหรับใช้งานบนพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กที่ต้องเจอกับสารเคมีโดยเฉพาะ สามารถปรับผิวหน้าเรียบด้วยตัวเอง ยึดเกาะกับวัสดุที่ทำการเคลือบได้ดี ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูง และยังช่วยให้พื้นผิวมีความเงางาม

คุณสมบัติพิเศษของ "พื้นอีพ็อกซี เซลฟ์ เลเวลลิง" (Epoxy Self Leveling Floor)

- สามารถปรับระดับด้วยตัวเองไร้รอยต่อ ปราศจากฝุ่น ง่ายในการทำความสะอาด
- ทนทานต่อการสัญจรและใช้กับงาน Medium Duty Floor
- ทนต่อกรดด่างและสารเคมีได้
- มีสีให้เลือกหลากหลาย (ตาม Color Chart)
- มีความเงามาก
- ซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่าย

พื้นที่สามารถใช้งานพื้นอีพ็อกซี Self-Leveling

1. พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
2. พื้นลานจอดรถห้างสรรพสินค้าและโรงแรม
3. พื้นคลังสินค้าที่แห้ง (ไม่เปียกชื้นตลอดเวลา)
4. พื้นห้องเก็บอาหาร, ห้องเคมีภัณฑ์, ห้องทดลองและห้องคลีนรูม
5. พื้นอาคารสำนักงานทั่วไป

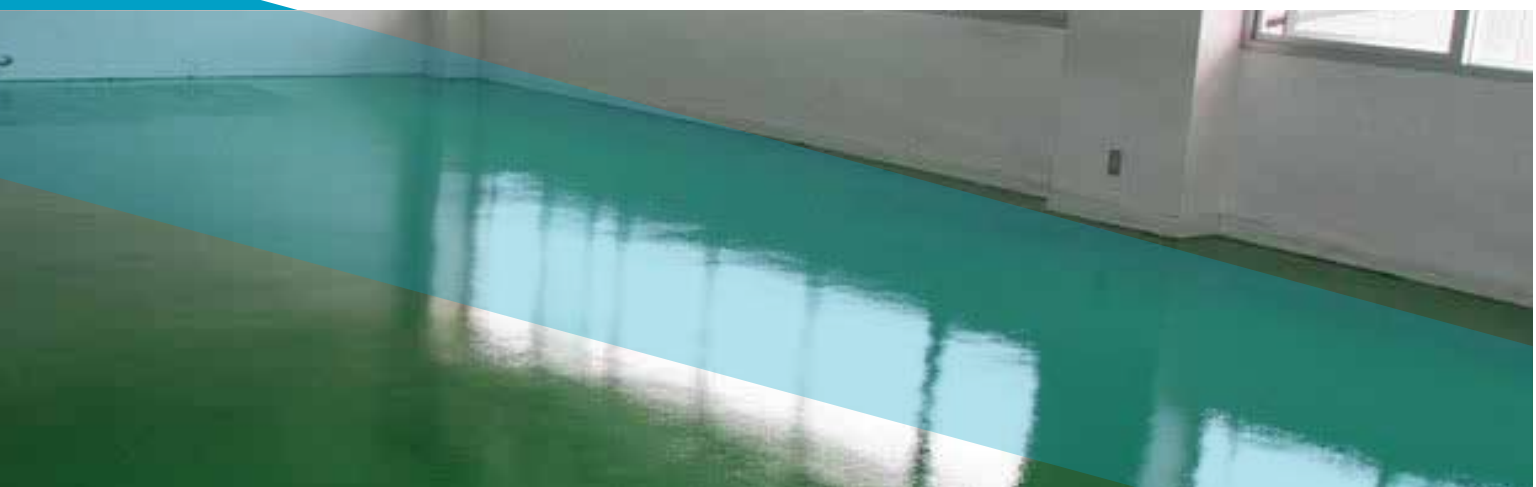

ขั้นตอนทำงาน

ติดตั้งระบบพื้น Epoxy Moisture Resistance + Epoxy Self leveling



1. ขัดทำความสะอาดพื้นด้วยเครื่อง Short Blasting ให้ปราศจากฝุ่นและคราบสิ่งสกปรก
2. ลงวัสดุ Epoxy Moisture Resistance กุนา 2 มม. ทิ้งไว้ 48 ชม.
3. ลง Epoxy Putty 2 Layer
4. ขัด Epoxy Putty ด้วยเครื่องขัด Gliding Machine
5. ลง Epoxy Self leveling กุนา 1 มม. ทิ้งไว้ 3วันจึงเปิดใช้งาน

Anti-Static Floor Self Leveling with Moisture Resistance

1. ทำการรื้อพื้นเดิมออก
2. ขัดเตรียมผิวในบริเวณที่รื้อวัสดุเก่าออก ด้วยเครื่อง Scarifying Machine
3. ทำความสะอาดและดูดฝุ่น พื้นผิวคอนกรีตทั้งหมด
4. เคลือบชั้น Epoxy Moisture Barrier
5. เคลือบชั้น Epoxy Putty จำนวน 2 ชั้น
6. ติดตั้งเทปขาวทองแดง Copper Strip
7. เคลือบวัสดุ Epoxy Conductive Primer
8. เคลือบวัสดุชั้นกลาง Epoxy Anti-Static Middle Layer
9. เคลือบชั้นท็อปปิ้ง Epoxy Anti-Static Topcoat
10. ภาพแสดงพื้นที่สำเร็จ



ตัวอย่างผลงาน

ภาพโซตงาน : งานเคลือบพื้น Epoxy Self Leveling With Epoxy Moisture Resistance

1. เติรียมผิวด้วยเครื่องขัด พร้อมดูดฝุ่นทำความสะอาด
2. เคลือบ Epoxy Moisture Resistance โดยใช้เกรียง



3. เคลือบ Putty ชั้นปรับเรียบ โดยใช้เกรียง



4. เคลือบ Epoxy Self Leveling (ชั้น Topcoat) โดยใช้เกรียง



ตัวอย่างผลงาน

ภาพไซด์งาน : งานเคลือบพื้น Epoxy Self Leveling With Epoxy Moisture Resistance

1. เตรียมผิวด้วยเครื่องขัด พร้อมดูดฝุ่นทำความสะอาด
2. เคลือบ Epoxy Moisture Resistance โดยใช้เกรียง



3. เคลือบ Putty ชั้นปรับเรียบ โดยใช้เกรียง



4. เคลือบ Epoxy Self Leveling (ชั้น Topcoat) โดยใช้เกรียง





วิสัยทัศน์ บริษัทของเรา

บริษัท พร้อมก้าว จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาก่อสร้าง และบริการซ่อมแซมโครงสร้าง อย่างครบวงจร มีมาตรฐานระดับสากล บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยพนักงานคุณภาพ เน้นความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า



บริษัท พร้อมก้าว จำกัด

112/47 หมู่ที่ 8 ถ.ศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
E mail : admin@promkao.com โทร. 099-239-9899
Website : www.promkao.co.th

